


# MODEL: LED lineárne svietidlo LITTA

- úspora až 60 % nákladov na energiu
- životnosť viac ako 100 000 hodín
- vysoká účinnosť svietidla – až do 169 lm/W (pri teplote svetla 4 000 K)
- teplota svetla 3 000 K, 4 000 K alebo 5 000 K
- záruka na svietidlo až 5 rokov
- odolnosť voči častému zapínaniu a vypínaniu
- odolnosť voči kolísaniu napätia v sieti
- nulová údržba
- žiadne UV žiarenie (svietidlo nepritahuje hmyz)
- žiadne blikanie a oneskorené štartovanie a vysokofrekvenčné rušenie
- šetrnosť k životnému prostrediu
- jednoduchá inštalácia
- príjemné celistvé osvetlenie
- možnosť vybaviť svietidlo napájacím zdrojom DALI/DSI alebo 1-10 V
- možnosť vybaviť svietidlo núdzovým modulom
- vhodné pre použitie v kanceláriách, recepciách, chodbách a predajniach



## Krivka vyžarovania

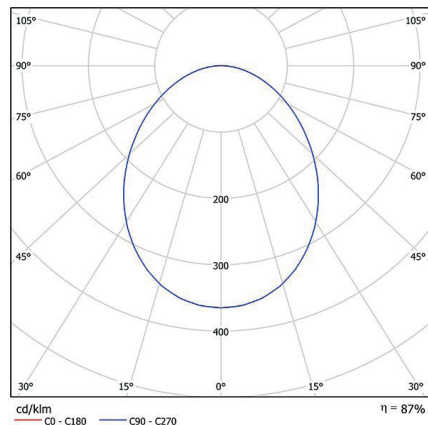

# MODEL: LED lineárne svietidlo LITTA

MODEL	LITTA 60	LITTA 90	LITTA 120
rozmer (mm)	707 × 165 × 47,6 mm	1 007 × 165 × 47,6 mm	1 307 × 165 × 47,6 mm
príkon	17 – 40 W	17 – 52 W	38 – 79 W
svetelný tok (NB)*	2 670 – 5 340 lm	3 115 – 7 120 lm	6 200 – 12 790 lm
uhol vyžarovania	90°		
typ LED čipov	Osram		
napájací zdroj	Helvar/Tridonic (pri DALI)		
index podania farieb	> 80 CRI		
životnosť	100 000 hodín/L80		
prevádzková teplota	-5 °C ~ 35 °C		
hmotnosť	3,4 kg	4,7 kg	6 kg
záruka	5 rokov		

\* Svetelný tok svietidla je udávaný už aj so započítanými stratami (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).  
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) - čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

## Intenzita svetelného toku podľa teploty svetla:

3 000 K = teplá biela (TB)  
4 000 K = neutrálna biela (NB)  
5 000 K = denná biela (DB)  
6 000 K = studená biela (SB)



230V  
50Hz

IP40