


Nástenné LED svietidlo NELA

- nástenné svietidlo - opálový difúzor (50 % nadol + 50 % nahor)
- svietidlo ideálne pre osvetlenie kancelárskych priestorov, zasadacích miestností, hotelov, obchodných priestorov, chodieb i reštaurácií
- životnosť viac než 50 000 hodín
- merný výkon až do 109 lm/W
- teplota farieb 4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)
- možnosť zmeny RAL farby
- záruka 5 rokov



Krivka vyžarovania

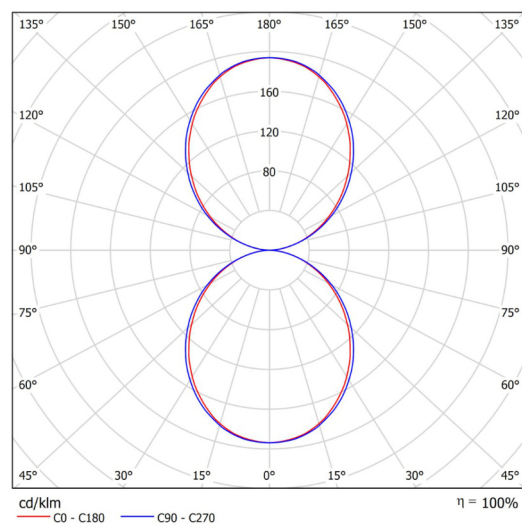

Nástenné LED svietidlo NELA

MODEL	NELA
Rozmery svietidla	585 × 87 × 75 mm
Príkon*	20 W
Svetelný tok (NB)*	2 175 lm
Hmotnosť	2 kg

Teplota svetelného toku	4 000 K
Uhol vyžarovania	OP - OP (priame - nepriame)
Index podania farieb	> 80 CRI (Ra)
Účinník	> 0,95
Životnosť	> 50 000 hodín/L80B50
Korpus	Hliník (RAL9006)
Difúzor	Opálový polykarbonátový

Trieda krytia	IP40/IK05
Trieda ochrany	I.
Možnosť regulácie	DALI (na vyžiadanie)
Prevádzková teplota	-15 °C ~ 35 °C
Spôsob montáže	Prisadením na stenu
Priebežná kabeláž	-
Modul núdzového osvetlenia	-

* Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o +/-7,5% v zmysle platných štandardov. Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov). Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) - čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

3 000 K = teplá biela (TB)

4 000 K = neutrálna biela (NB)

5 000 K = denná biela (DB)

6 000 K = studená biela (SB)



IP40 IK05