

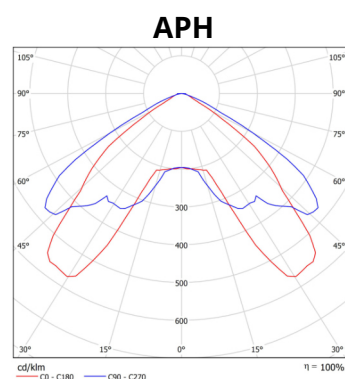
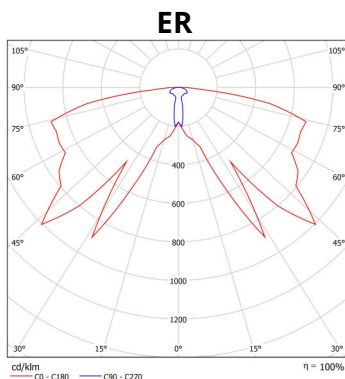
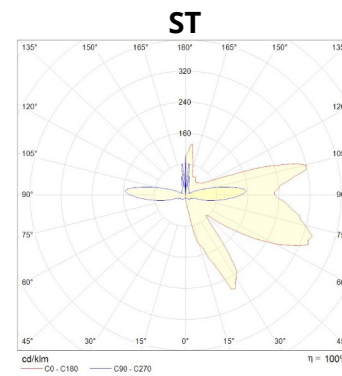


# MODEL: LED núdzové svietidlo ZARA S

- prisadené kruhové/štvorcové svietidlo vhodné pre použitie v obchodných centrách, spoločných priestoroch obytných domov, školách a nemocniciach
- rôzne krivky vyžarovania: escape route, asymetrika, antipanic
- nabíjací cyklus: 24 hodín
- životnosť viac ako 50 000 hodín
- 2 módy svietenia: udržiavané / neudržiavané
- záruka na svietidlo 2 roky
- záruka na batériu 6 mesiacov

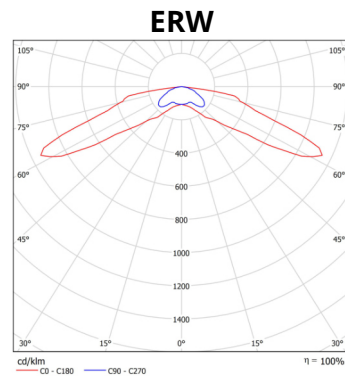

## Krivky vyžarovania

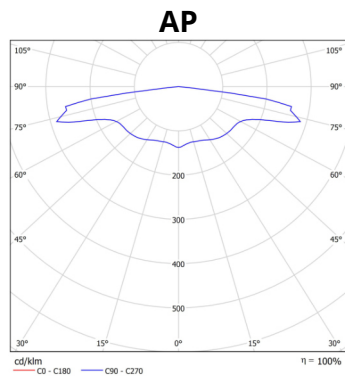

# MODEL: LED núdzové svietidlo ZARA S

Model	ZARA S - kruhové			ZARA S - štvorcové	
Rozmer	205 × 205 × 60 mm			135 × 135 × 55 mm	
Príkon	1 W	3 W	6 W	1 W	3 W
Svetelný tok	175 lm	375 lm	775 lm	175 lm	375 lm

Vstupné napätie	220-240V (50/60Hz), 176-275 DC
Vstupná svorkovnica	2 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Farba svetla	6 000 K
Index podania farieb	80 CRI (Ra)
Okolité teplota	0 °C ~ 40 °C (-25 °C ~ 50 °C pri CBS)
Životnosť	> 50 000 hodín/L80B50
Korpus/Difúzor	PC / PC
Uhol vyžarovania	AP, APH, ER, ERW, ST

Trieda krytia/odolnosti	IP41-65** / IK08
Trieda ochrany	II.
Spôsob montáže	Prisadením
Autotest tlačidlo	Áno (na vyžiadanie)
Autonómny testovací systém	Áno (na vyžiadanie)
Centrálny monitoring	Áno (na vyžiadanie)
Pripojenie k centrálnej batérii	Áno (na vyžiadanie)
Čas núdzového režimu	Áno (na vyžiadanie 1h / 3h)

\* Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o +/-10% v zmysle platných štandardov. Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) - čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

\*\*Pri štvorcovej verzii IP41, pri kruhovej verzii IP65

## Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

- 3 000 K = teplá biela (TB)
- 4 000 K = neutrálna biela (NB)
- 5 000 K = denná biela (DB)
- 6 000 K = studená biela (SB)



**230V**  
**50Hz**