


- dekoratívne stropné svietidlo štvorcového formátu s priamym vyžarovaním
- použitie: kancelárie, školy, recepcie, predajne, vstupné haly a verejné priestory
- dostupné v troch veľkostiach – 600 × 600 / 900 × 900 / 1 200 × 1 200 mm
- opálový alebo mikroprizmický difúzor (nízke oslnenie)
- životnosť viac ako 50 000 hodín / L80B10
- účinnosť svietidla – až do 126 lm/W (pri teplote svetla 4 000 K)
- jednoduchá inštalácia – prisadením alebo zavesením na strop
- stmievanie DALI, senzory a modul núdzového osvetlenia na objednávku

Krivka vyžarovania

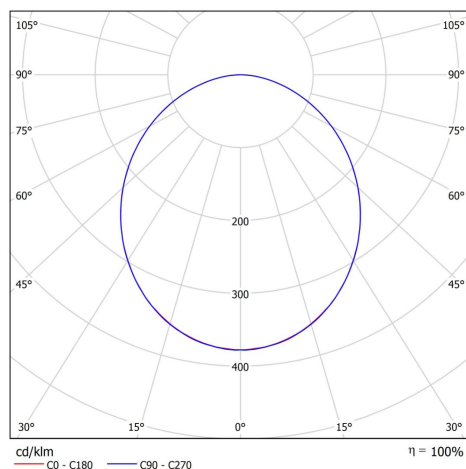

MODEL: LED svietidlo SERENA

FREYALED

Model	SERENA 600			SERENA 900			SERENA 1200								
rozmer	600 × 600 × 80 mm			900 × 900 × 80 mm			1 200 × 1 200 × 80 mm								
príkon	17 W	24 W	35 W	26 W	38 W	55 W	35 W	50 W	72 W						
sv. tok - OP (NB)* [lm]	2 025	2 750	3 775	3 275	4 500	6 175	4 400	6 000	8 225						
sv. tok - DMP (NB)* [lm]	1 750	2 375	3 250	2 825	3 875	5 325	3 800	5 175	7 075						
hmotnosť	4,6 kg			6,8 kg			8,9 kg								
index podania farieb	> 80 CRI (Ra)														
životnosť	> 50 000 hodín / L80B10														
prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C														

teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	trieda krytia / odolnosť	IP 40 / IK 02
telo svietidla	oceľ, biela RAL 9003S	trieda ochrany	I.
difúzor	opálový PMMA / mikroprizmatický PC	spôsob montáže	prisadením / zavesením
stmievanie / senzory	DALI, koridor, Bluetooth (na obj.)	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
 Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.
 OP = opálový difúzor | DMP = mikroprizmatický difúzor

* Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

3 000 K = teplá biela (TB) 4 000 K = neutrálna biela (NB)

