


MODEL: LED svietidlo PYTA S

FREYALED

- LED svietidlo na prisadenú alebo závesnú montáž
- použitie: kancelárie, obchodné a komerčné priestory
- rozmery 64 × 18, 120 × 18, 150 × 18, 64 × 30 a 64 × 60 cm, výška 50 mm
- svetelný tok 1 475 – 8 825 lm (podľa rozmeru a príkonu)
- vysoká účinnosť svietidla – až 159 lm/W
- nízka miera oslnenia UGR < 19 – matný mikroprizmatický difúzor (DMP)
- teplota svetla 4 000 K (3 000 K, 5 000 K a tunable white na vyžiadanie), Ra > 80
- životnosť 100 000 hodín / L80B10
- krytie IP 44, odolnosť voči nárazom IK 05
- na objednávku: stmievanie DALI, funkcia koridor, smart senzor, Bluetooth, PIR senzor, modul núdzového osvetlenia
- záruka na svietidlo 5 rokov

Krivka vyžarovania

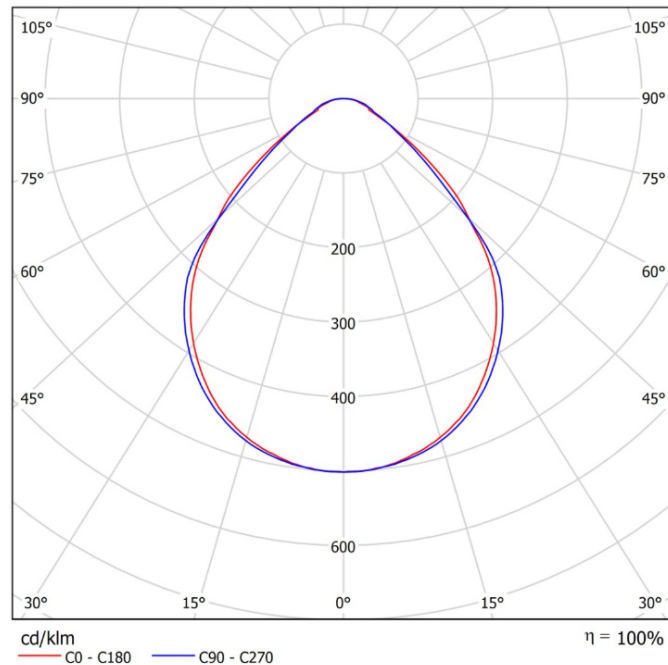

MODEL: LED svietidlo PYTA S

FREYALED

Model	Rozmer	Moduly	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Účinnosť*	Hmotnosť
PYTA S 64 × 18	640 × 180 × 50 mm	1M	10 W	1 475 lm	148 lm/W	2,2 kg
			14 W	2 025 lm	145 lm/W	2,2 kg
			20 W	2 800 lm	140 lm/W	2,2 kg
PYTA S 120 × 18	1 200 × 180 × 50 mm	1M	19 W	2 700 lm	142 lm/W	3,9 kg
			22 W	3 500 lm	159 lm/W	3,9 kg
			30 W	4 575 lm	153 lm/W	3,9 kg
			34 W	5 100 lm	150 lm/W	3,9 kg
			46 W	7 050 lm	153 lm/W	3,9 kg
PYTA S 150 × 18	1 500 × 180 × 50 mm	1M	23 W	3 375 lm	147 lm/W	4,8 kg
			28 W	4 400 lm	157 lm/W	4,8 kg
			37 W	5 700 lm	154 lm/W	4,8 kg
			43 W	6 375 lm	148 lm/W	4,8 kg
			57 W	8 825 lm	155 lm/W	4,8 kg
PYTA S 64 × 30	640 × 300 × 50 mm	2M	18 W	2 700 lm	150 lm/W	3,7 kg
			27 W	3 750 lm	139 lm/W	3,7 kg
			34 W	5 100 lm	150 lm/W	3,7 kg
PYTA S 64 × 60	640 × 600 × 50 mm	2M	18 W	2 700 lm	150 lm/W	5,5 kg
			26 W	3 725 lm	143 lm/W	5,5 kg
			34 W	5 100 lm	150 lm/W	5,5 kg
PYTA S 64 × 60	640 × 600 × 50 mm	3M	26 W	4 050 lm	156 lm/W	5,9 kg
			38 W	5 575 lm	147 lm/W	5,9 kg

* Pri teplote svetla 4 000 K (NB) a matnom mikroprizmickom difúzore (DMP).
DMP = matný mikroprizmický difúzor, MP = mikroprizmický difúzor.

teplota svetla	4 000 K (3 000 / 5 000 K na vyž.)	záruka	5 rokov
teleso svietidla	oceľ, biela (RAL 9003)	trieda krytia / odolnosť	IP 44 / IK 05
difúzor	DMP (MP na vyžiadanie)	trieda ochrany	I.
index podania farieb	Ra > 80	prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C
životnosť	100 000 hodín / L80B10	účinník	> 0,85
na objednávku	DALI, koridor, senzor, núdzový modul 3 h	spôsob montáže	prisadením alebo zavesením

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o $\pm 10\%$ v zmysle platných štandardov.

Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Pri teplote svetla 4 000 K (NB) a matnom mikroprizmatickom difúzore (DMP).

DMP = matný mikroprizmatický difúzor, MP = mikroprizmatický difúzor.

