


MODEL: LED svietidlo PYTA

FREYALED

- LED svietidlo na zapustenie do kazetových podhládov
- použitie: kancelárie, obchodné a komerčné priestory
- rozmery 60 × 30, 60 × 60, 120 × 30 a 120 × 60 cm, výška 50 mm
- svetelný tok 1 325 – 10 125 lm (podľa rozmeru a príkonu)
- vysoká účinnosť svietidla – až 157 lm/W
- nízka miera oslnenia UGR < 19 – matný mikroprizmatický difúzor (DMP)
- teplota svetla 4 000 K (3 000 K, 5 000 K a tunable white na vyžiadanie), Ra > 80
- životnosť 100 000 hodín / L80B10
- krytie IP 44/20, odolnosť voči nárazom IK 05
- na objednávku: stmievanie DALI, funkcia koridor, smart senzor, Bluetooth, PIR senzor, modul núdzového osvetlenia
- záruka na svietidlo 5 rokov

Krivka vyžarovania

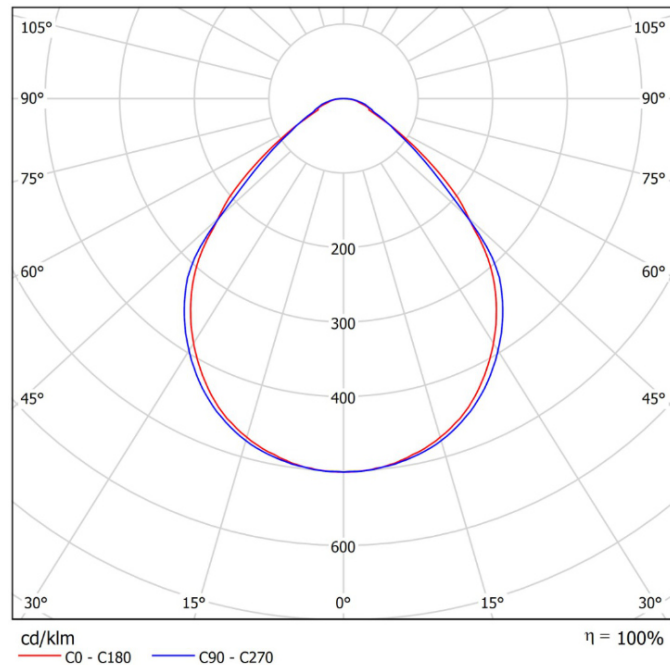

Model	Rozmer	Moduly	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Účinnosť*	Hmotnosť
PYTA 60 x 30	595 x 295 x 50 mm	1M	9 W	1 325 lm	147 lm/W	2,0 kg
			13 W	1 850 lm	142 lm/W	2,0 kg
			20 W	2 800 lm	140 lm/W	2,0 kg
PYTA 60 x 60	595 x 595 x 50 mm	2M	17 W	2 675 lm	157 lm/W	3,9 kg
			29 W	3 900 lm	134 lm/W	3,9 kg
			34 W	5 100 lm	150 lm/W	3,9 kg
PYTA 60 x 60	595 x 595 x 50 mm	3M	26 W	4 050 lm	156 lm/W	4,2 kg
			38 W	5 575 lm	147 lm/W	4,2 kg
			51 W	7 650 lm	150 lm/W	4,2 kg
PYTA 120 x 30	1 195 x 295 x 50 mm	1M	17 W	2 675 lm	157 lm/W	3,5 kg
			29 W	3 900 lm	134 lm/W	3,5 kg
			34 W	5 100 lm	150 lm/W	3,5 kg
PYTA 120 x 60	1 195 x 595 x 50 mm	2M	35 W	5 400 lm	154 lm/W	6,2 kg
			51 W	7 475 lm	147 lm/W	6,2 kg
			65 W	10 125 lm	156 lm/W	6,2 kg

teplota svetla	4 000 K (3 000 / 5 000 K na vyž.)	záruka	5 rokov
teleso svietidla	oceľ, biela (RAL 9003)	trieda krytia / odolnosť	IP 44/20 / IK 05
difúzor	DMP (MP na vyžiadanie)	trieda ochrany	I.
index podania farieb	Ra > 80	prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C
životnosť	100 000 hodín / L80B10	účinník	> 0,95
na objednávku	DALI, koridor, senzor, núdzový modul 3 h	spôsob montáže	zapustením do kazetového podhl'adu

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.

Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Pri teplote svetla 4 000 K (NB) a matnom mikropřizmatickom difúzore (DMP).

DMP = matný mikropřizmatický difúzor, MP = mikropřizmatický difúzor.

