


MODEL: STREET S-20W
STREET S-30W
STREET S-40W
STREET S-60W
STREET S-80W
STREET S-120W

- celkovo šetrí až do 80% nákladov
- životnosť viac ako 50 000 hodín
- garancia kvality
- LED čipy CREE s merným výkonom 105 - 144 lm/W
- napájací zdroj od svetovej jednotky MeanWell
- záruka 5 rokov

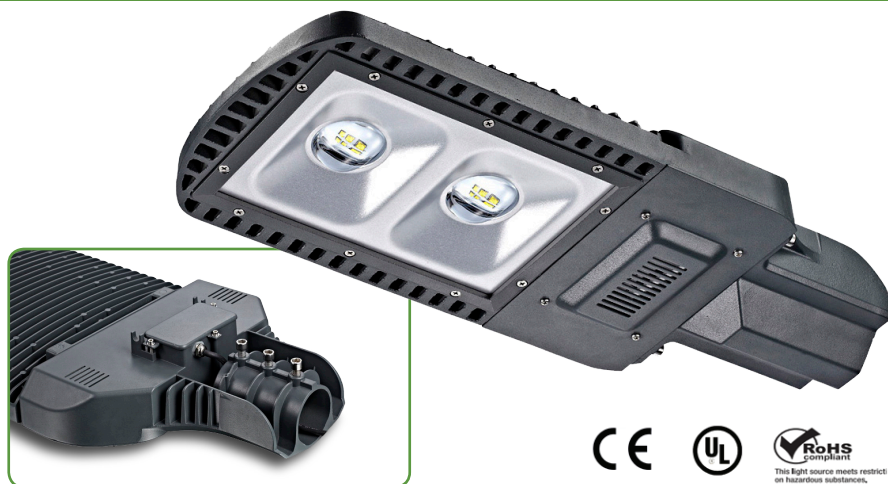

MODEL	STREET S-20W	STREET S-30W	STREET S-40W	STREET S-60W
rozmer	543x222x100 mm			
priemer stĺpu	60 mm			
vstupné napätie	AC: 85 V~265 V, 50 Hz			
príkon	20 W	30 W	43 W	60 W
typ el. predradníku	Mean Well			
svetelný tok	2 100 lm	3 150 lm	4 390 lm	6 200 lm
typ LED čipov	Bridgelux			
teplota svetelného toku	3000 ~ 6000 K			
účinník	≥0,95			
životnosť	>50 000 h			
prevádzková teplota	-40°C ~ 50°C			
uhol vyžarovania	120°			
hmotnosť	4, 6 kg			6,05 kg
trieda krytia	IP 65			
záruka	5 rokov			

- žiadne blikanie
- bez oneskoreného štartovania
- šetrné k životnému prostrediu
- odolné voči kolísaniu napätia v sieti

Kontakty:

FREYA Slovakia s.r.o.
 Bánovská 134
 Trenčianska Turná
 913 21 Slovenská Republika

Tel.: +421 32 2861 484

email: led@freyaled.com

www.freyaled.com

MODEL	STREET S-80W	STREET S-120W
rozmer	680x300x100 mm	800x380x108 mm
priemer stĺpu	60 mm	
vstupné napätie	AC: 85 V~265 V, 50 Hz	
príkon	78 W	125 W
typ el. predradníku	Mean Well	
svetelný tok	8 020 lm	12 960 lm
typ LED čipov	Bridgelux	
teplota svetelného toku	3000 ~ 6000 K	
účinník	≥0,95	
životnosť	>50 000 h	
prevádzková teplota	-40°C ~ 50°C	
uhol vyžarovania	120°	
hmotnosť	6,05 kg	11,1 kg
trieda krytia	IP 65	
záruka	5 rokov	