


MODEL: LED akustické svietidlo SABINA A

FREYALED

- svetelný štvorcový rám s akustickým panelom z plsti – kancelárie, open space, recepcie
- tri veľkosti: 620, 900 a 1 180 mm, každá v troch výkonových stupňoch
- hliníkové telo s výškou len 68 mm, vyššia odolnosť IK 05
- opálový difúzor, mikroprizmatický na vyžiadanie
- príkon 25 – 104 W, svetelný tok 3 225 – 11 625 lm, účinnosť až 131 lm/W
- závesná montáž (kábel 2,0 m), prisadené prevedenie na vyžiadanie
- na objednávku stmievanie DALI

Krivka vyžarovania

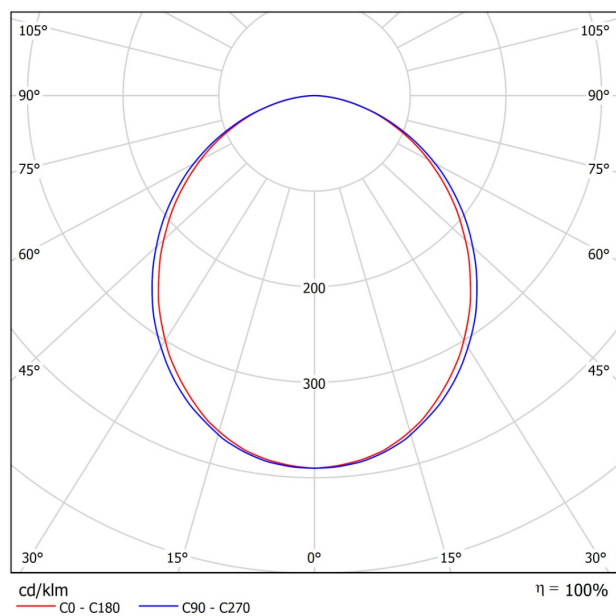

MODEL: LED akustické svietidlo SABINA A

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
SABINA A 60	620 × 620 × 68 mm	25 W	3 225 lm	5,6 kg
		35 W	4 400 lm	
		51 W	6 025 lm	
SABINA A 90	900 × 900 × 68 mm	36 W	4 700 lm	9,1 kg
		53 W	6 425 lm	
		78 W	8 725 lm	
SABINA A 120	1 180 × 1 180 × 68 mm	49 W	6 300 lm	13,4 kg
		70 W	8 575 lm	
		104 W	11 625 lm	

telo svietidla	hliník, biela RAL 9003S	akustický panel	plst' podľa vzorkovníka
teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	index podania farieb	Ra > 80 (SDCM 3)
trieda krytia / odolnosť	IP 40 / IK 05	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	+15 °C ~ +35 °C	vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
montáž	zavesením (4 závesy, kábel 2,0 m)	difúzor	opálový polykarbonát
životnosť	50 000 hodín / L80B10	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov. Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB). S tkaninovým krytom je výška tela 100 mm.

