


MODEL: LED akustické svietidlo SERENA A

FREYALED

- svetelný prstenec s akustickým panelom vo vnútri – kancelárie, zasadacie miestnosti, recepcie
- panel z plsti (SERENA A) alebo zo stabilizovaného machu (SERENA AM)
- tri priemery: 600, 900 a 1 200 mm, každý v troch výkonových stupňoch
- prisadená aj závesná montáž
- opálový difúzor z PMMA, mikropřizmatický na vyžiadanie
- príkon 17 – 72 W, svetelný tok 2 025 – 8 225 lm, účinnosť až 126 lm/W
- na objednávku stmievanie DALI a bezdrôtové ovládanie (Bluetooth)

Krivka vyžarovania

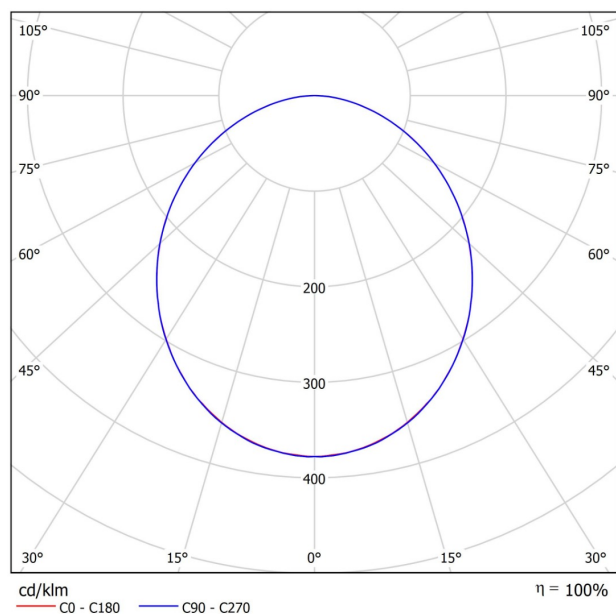

MODEL: LED akustické svietidlo SERENA A

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť - plst'	Hmotnosť - mach
SERENA A 60	Ø 600 × 80 mm	17 W	2 025 lm	5,7 kg	6,4 kg
		24 W	2 750 lm		
		35 W	3 775 lm		
SERENA A 90	Ø 900 × 80 mm	26 W	3 275 lm	10,0 kg	12,0 kg
		38 W	4 500 lm		
		55 W	6 175 lm		
SERENA A 120	Ø 1 200 × 80 mm	35 W	4 400 lm	14,9 kg	18,8 kg
		50 W	6 000 lm		
		72 W	8 225 lm		

telo svietidla	oceľ, biela RAL 9003S	akustický panel	plst' alebo stabilizovaný mach
teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	index podania farieb	Ra > 80 (SDCM 3)
trieda krytia / odolnosť	IP 40 / IK 02	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C	vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
montáž	prisadením alebo zavesením	difúzor	opálový PMMA
životnosť	50 000 hodín / L80B10	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB). Machové prevedenie SERENA AM má rovnaký príkon aj svetelný tok. S tkaninovým krytom je výška tela 100 mm.

