


MODEL: LED lineárne svietidlo LENA ECO+ ABS

FREYLED

- chemicky odolné prachotesné svietidlo – výrobné haly, dielne, laboratóriá, potravinárske prevádzky
- základňa z tmavosivého ABS (RAL 7001), difúzor z translucenčného akrylátu – chemicky odolné, UV stabilné
- krytie IP 66 / IP 69, odolnosť IK 06, certifikát HACCP
- tri dĺžky: 60, 120 a 150 cm
- príkon 11 – 63 W, svetelný tok 1 525 – 9 650 lm, účinnosť až 159 lm/W
- prevedenia multilumen (ML) – tok nastaviteľný v štyroch krokoch
- na objednávku DALI, núdzový modul a nerezové klipy

Krivka vyžarovania (120° × 102°)

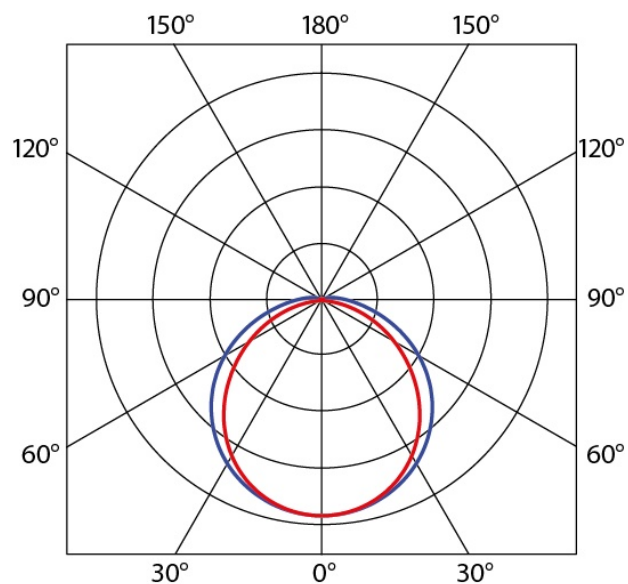

MODEL: LED lineárne svietidlo LENA ECO+ ABS

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Multilumen	Hmotnosť
LENA ECO+ ABS 60	615 × 98 × 84 mm	11 W	1 525 lm	-	0,9 kg
		15 W	2 200 lm	áno	
LENA ECO+ ABS 120	1 175 × 98 × 84 mm	20 W	3 025 lm	-	1,7 kg
		27 W	4 200 lm	áno	
		39 W	6 050 lm	áno	
		49 W	7 600 lm	-	
LENA ECO+ ABS 150	1 455 × 98 × 84 mm	25 W	3 875 lm	-	2,0 kg
		33 W	5 200 lm	áno	
		47 W	7 450 lm	áno	
		63 W	9 650 lm	-	

teleso svietidla	tmavosivý ABS (RAL 7001)	difúzor	translucentný akrylát
teplota svetla	4 000 K	index podania farieb	Ra > 80
trieda krytia / odolnosť	IP 66 / IP 69 / IK 06	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	-25 °C ~ +50 °C	vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
montáž	strop, stena, zavesenie	účinník	0,95
životnosť	150 000 hodín / L95	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB). Prevedenia multilumen sú z výroby nastavené na maximum.
Maximálna prevádzková teplota podľa prevedenia 35 - 50 °C, s núdzovým modulom 0 °C ~ +40 °C.

