
MODEL: LED lineárne svietidlo LENA ECO

- prachotesné lineárne LED svietidlo, náhrada lineárnych žiariviek T5 a T8
- sklady, výrobné haly, dielne, športové areály, garáže a priestory pod strechou
- teleso zo svetlosivého polykarbonátu, opálový UV stabilný difúzor
- trieda krytia IP 66, odolnosť voči nárazom IK 10
- dĺžky 60, 120 a 150 cm, jednoradové aj dvojradové (2M) prevedenie
- príkon 10 – 82 W, svetelný tok 1 550 – 14 150 lm, účinnosť až 172 lm/W
- montáž prisadením na strop alebo stenu, zavesením
- na objednávku: DALI, funkcia koridor, MW/PIR senzor, Bluetooth, núdzový modul 3 h, priebežná kabeláž





Krivka vyžarovania (145 × 105°)

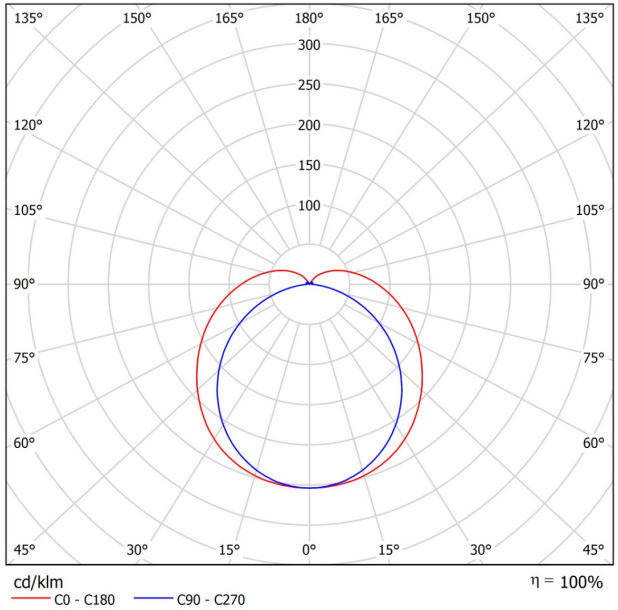

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com

MODEL: LED lineárne svietidlo LENA ECO

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
LENA ECO 60	662 × 96 × 111 mm	**10 / 14 / 17 W**	1 550 / 2 150 / 2 825 lm	1,3 kg
LENA ECO 60 2M	662 × 146 × 111 mm	**26 W**	4 275 lm	1,8 kg
LENA ECO 120	1 272 × 96 × 111 mm	**17 / 22 / 28 / 33 / 43 / 58 W**	2 825 / 3 725 / 4 575 / 5 400 / 7 100 / 9 650 lm	2,1 kg
LENA ECO 120 2M	1 272 × 146 × 111 mm	**66 W**	11 350 lm	2,8 kg
LENA ECO 150	1 572 × 96 × 111 mm	**28 / 34 / 41 / 54 / 71 W**	4 500 / 5 700 / 6 750 / 8 900 / 12 025 lm	2,6 kg
LENA ECO 150 2M	1 572 × 146 × 111 mm	**82 W**	14 150 lm	3,3 kg

teleso svietidla	svetlosivý polykarbonát	**difúzor**	opálový polykarbonát, UV stabilný
teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	**index podania farieb**	Ra > 80
vstupné napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	**trieda ochrany**	I. (II. na objednávku)
trieda krytia / odolnosť	IP 66 / IK 10	**prevádzková teplota**	−20 °C ~ +40 °C**
životnosť	100 000 hodín / L80B10	**záruka**	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB). 2M = dvojradové prevedenie.
** Pri niektorých variantoch do +35 °C; s núdzovým modulom 0 °C ~ +35 °C.

VYROBENÉ V EÚ

100 000 hodín

5 rokov záruka

IP 66

IK 10

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná

Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016

led@freyaled.com
www.freyaled.com