


MODEL: LED lineárne svietidlo LIANA II

FREYALED

- úsporné zapustené lineárne LED svietidlo do interiérov
- nízka miera oslnenia – matný mikropřizmatický difúzor (opálový na vyžiadanie)
- možnosť zapojenia do línie, k dispozícii rôzne dĺžky svietidiel
- LIANA II – profil 77 × 68 mm, dĺžky 593 až 2 133 mm
- LIANA II S – užší profil 54 × 103 mm, dĺžky 596 až 2 136 mm
- príkon 7 – 71 W, svetelný tok 725 – 8 700 lm, účinnosť až 126 lm/W
- teplota svetla 4 000 K (3 000 K na vyžiadanie), Ra > 80, SDCM 3
- na objednávku: stmievanie DALI, modul núdzového osvetlenia (3 h), senzory MW / PIR

Krivka vyžarovania (109°)

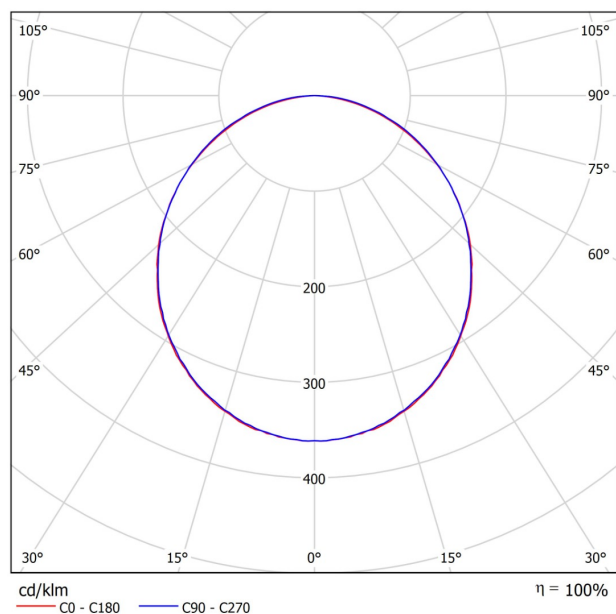

MODEL: LED lineárne svietidlo LIANA II

FREYALED

Veľkosť	Dĺžka (II / II S)	Príkon	Tok LIANA II*	Tok LIANA II S*	Hmotnosť (II / II S)
60	593 / 596 mm	7 - 20 W	825 - 2 350 lm	725 - 2 050 lm	1,5 / 1,3 kg
90	873 / 876 mm	10 - 30 W	1 200 - 3 500 lm	1 050 - 3 050 lm	2,0 / 1,8 kg
115	1 153 / 1 156 mm	13 - 38 W	1 600 - 4 650 lm	1 400 - 4 050 lm	2,5 / 2,4 kg
150	1 433 / 1 436 mm	17 - 48 W	2 025 - 5 825 lm	1 775 - 5 075 lm	2,9 / 2,9 kg
170	1 713 / 1 716 mm	19 - 57 W	2 400 - 6 975 lm	2 100 - 6 075 lm	3,4 / 3,4 kg
190	1 993 / 1 996 mm	22 - 44 W	2 800 - 5 425 lm	2 450 - 4 725 lm	4,0 / 4,0 kg
200	2 133 / 2 136 mm	71 W	8 700 lm	7 600 lm	4,2 / 4,0 kg

teleso svietidla	biely hliník (RAL 9003S)	difúzor	matný mikrop prizmatický (opálový na vyž.)
teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	index podania farieb	Ra > 80
farebná odchýlka	SDCM 3	uhol vyžarovania	109°
vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	účinník	≥ 0,95
trieda krytia / odolnosť	IP 40 / IK 05	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	-15 °C ~ +35 °C	životnosť	100 000 hodín / L80B10
rozmery profilu	II: 77 × 68 mm · II S: 54 × 103 mm	spôsob montáže	zapustením do sadrokartónu

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov. Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB) s matným mikrop prizmatickým difúzorom.

