


MODEL: LED lineárne svietidlo LINUS ECO

FREYALED

- odolné hliníkové LED lineárne svietidlo, náhrada lineárnych žiaroviek T5 a T8
- do interiérov aj exteriérov – sklady, haly, dielne, garáže, laboratória
- prachotesné, odolné voči striekajúcej vode a nárazom (IP 66, IK 10)
- dĺžky 60, 120 a 150 cm, jeden alebo dva LED moduly
- príkon 11 – 65 W, svetelný tok 1 250 – 8 450 lm, účinnosť až 130 lm/W
- montáž prisadením na strop alebo stenu, zavesením
- na objednávku: stmievanie DALI, modul núdzového osvetlenia, priebežná kabeláž 1F/3F

Krivka vyžarovania (100°)

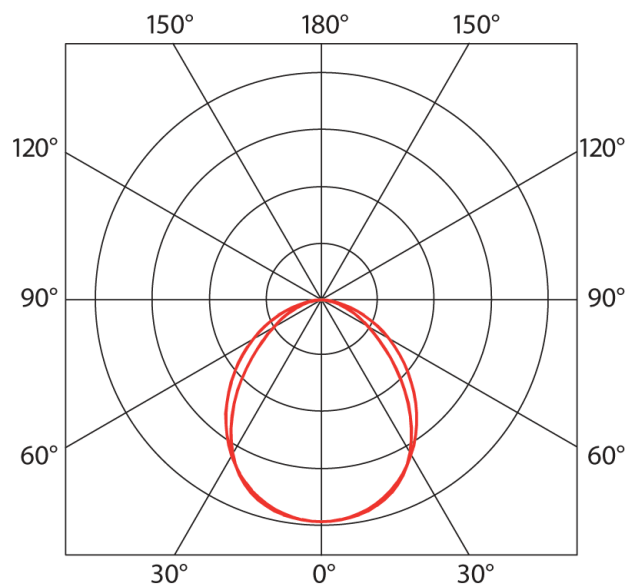

MODEL: LED lineárne svietidlo LINUS ECO

FREYALED

Model	Rozmery	Moduly	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Teplota okolia	Hmotnosť
LINUS ECO 60	626 × 77 × 110 mm	1	11 W	1 250 lm	−25 °C ~ +50 °C	2,2 kg
		1	15 W	1 800 lm	−25 °C ~ +45 °C	2,2 kg
		2	20 W	2 425 lm	−25 °C ~ +50 °C	2,4 kg
		2	28 W	3 500 lm	−25 °C ~ +45 °C	2,4 kg
LINUS ECO 120	1 226 × 77 × 110 mm	1	20 W	2 475 lm	−25 °C ~ +50 °C	4,2 kg
		1	27 W	3 425 lm	−25 °C ~ +45 °C	4,2 kg
		2	38 W	4 875 lm	−25 °C ~ +50 °C	4,3 kg
		2	53 W	6 750 lm	−25 °C ~ +45 °C	4,3 kg
LINUS ECO 150	1 526 × 77 × 110 mm	1	25 W	3 175 lm	−25 °C ~ +50 °C	5,0 kg
		1	33 W	4 250 lm	−25 °C ~ +45 °C	5,0 kg
		2	48 W	6 250 lm	−25 °C ~ +50 °C	5,3 kg
		2	65 W	8 450 lm	−25 °C ~ +45 °C	5,3 kg

teleso svietidla	hliníkový profil	difúzor	tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
reflektor	biely oceľový plech	tesnenie / klipy	polyuretán / nerez
teplota svetla	4 000 K (3 000 / 6 500 K na vyž.)	index podania farieb	Ra > 80
uhol vyžarovania	100°	vstupné napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
trieda krytia / odolnosť	IP 66 / IK 10	prevádzková teplota	−25 °C ~ +50 °C**
životnosť	150 000 hodín / L95	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov. Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB).

** Maximálna teplota okolia závisí od varianty (stĺpec Teplota okolia).

