MODEL: LED lineárne svietidlo LOTA GP


- úsporné lineárne LED svietidlo do interiérov, náhrada lineárnych žiariviek T5 a T8
- dvojitý parabolický reflektor so šošovkami – nízka miera oslnenia
- LOTA GP – priame vyžarovanie, uhol 75°
- LOTA GP N – priame + nepriame vyžarovanie (75 % nadol, 25 % nahor)
- štyri dĺžky: 120, 150, 230 a 280 cm
- príkon 18 – 110 W, svetelný tok 3 025 – 18 350 lm, účinnosť až 184 lm/W
- montáž zavesením na strop alebo prisadením na stenu
- na objednávku: stmievanie DALI (pri GP N samostatné ovládanie priameho a nepriameho svetla), modul núdzového osvetlenia (3 h)






Krivky vyžarovania

LOTA GP – priame vyžarovanie

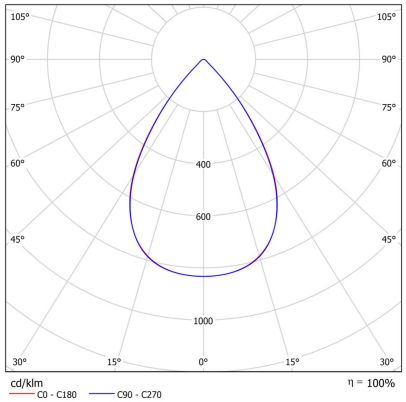

LOTA GP N – priame + nepriame

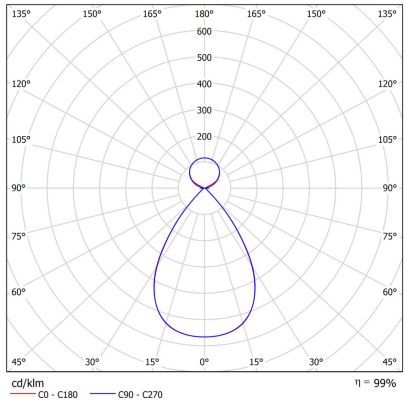

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com

MODEL: LED lineárne svietidlo LOTA GP

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
LOTA GP 120	1 135 × 60 × 70 mm	**18 / 22 / 26 / 31 W**	3 025 / 3 725 / 4 375 / 5 075 lm	2,3 kg
LOTA GP 150	1 415 × 60 × 70 mm	**22 / 27 / 32 / 38 W**	3 775 / 4 650 / 5 500 / 6 375 lm	2,6 kg
LOTA GP 230	2 255 × 60 × 70 mm	**33 / 42 / 51 / 59 W**	6 025 / 7 450 / 8 800 / 10 175 lm	4,0 kg
LOTA GP 280	2 815 × 60 × 70 mm	**41 / 52 / 63 / 73 W**	7 525 / 9 275 / 11 000 / 12 725 lm	5,0 kg
LOTA GP N 120	1 135 × 60 × 80 mm	**25 / 32 / 39 / 45 W**	4 400 / 5 425 / 6 425 / 7 425 lm**	2,7 kg
LOTA GP N 150	1 415 × 60 × 80 mm	**31 / 39 / 47 / 55 W**	5 425 / 6 700 / 7 900 / 9 150 lm**	3,2 kg
LOTA GP N 230	2 255 × 60 × 80 mm	**50 / 62 / 75 / 89 W**	8 850 / 10 850 / 12 825 / 14 875 lm**	5,3 kg
LOTA GP N 280	2 815 × 60 × 80 mm	**61 / 77 / 93 / 110 W**	10 900 / 13 425 / 15 850 / 18 350 lm**	6,6 kg

teleso svietidla	svetlošedý hliník	**reflektor**	dvojitý parabolický so šošovkami
teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	**index podania farieb**	Ra > 80
uhol vyžarovania	75° (GP N: 75° nadol + 120° nahor)	**prevádzková teplota**	0 °C ~ +35 °C
trieda krytia / odolnosť	IP 40 / IK 05	**životnosť**	100 000 hodín / L80B10
spôsob montáže	zavesením na strop, prisadením na stenu	**záruka**	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB).
** LOTA GP N – 75 % svetelného toku smeruje nadol a 25 % nahor.

VYROBENÉ V EÚ

100 000 hodín

5 rokov záruka

IP 40

IK 05

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná

Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016

led@freyaled.com
www.freyaled.com