


MODEL: LED lineárny systém LINDA

FREYALED

- lineárny systém na kontinuálne línie – supermarket, predajne, sklady a haly
- náhrada za lineárne žiarivky T5 a T8
- tri dĺžky (1 132, 1 412 a 2 812 mm), v každej šesť výkonových stupňov
- priebežné vedenie 5 × 1,5 mm², dva päťpólové konektory
- štandardne optika 90°, na objednávku 30°, 30 × 75°, 60°, 110°, difúzna, asymetrická a dvojito asymetrická
- príkon 24 – 119 W, svetelný tok 4 450 – 21 500 lm, účinnosť až 196 lm/W
- na objednávku DALI, Bluetooth a núdzový modul 3 h

Krivka vyžarovania (90°)

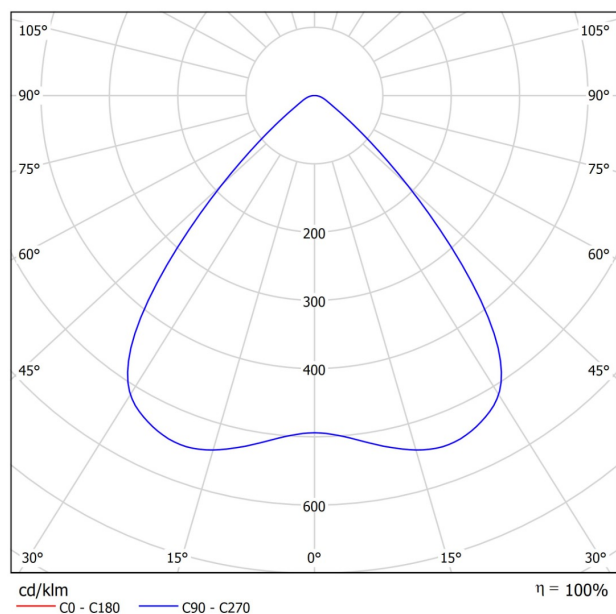

MODEL: LED lineárny systém LINDA

FREYALED

Stupeň	LINDA 110 - príkon	tok (NB)*	LINDA 140 - príkon	tok (NB)*	LINDA 280 - príkon	tok (NB)*
LO1	24 W	4 450 lm	30 W	5 600 lm	57 W	11 150 lm
LO2	29 W	5 300 lm	36 W	6 625 lm	69 W	13 225 lm
LO3	34 W	6 150 lm	42 W	7 675 lm	81 W	15 375 lm
LO4	38 W	6 925 lm	48 W	8 675 lm	94 W	17 375 lm
LO5	43 W	7 750 lm	54 W	9 700 lm	106 W	19 425 lm
LO6	49 W	8 600 lm	60 W	10 725 lm	119 W	21 500 lm

teleso svietidla	biela oceľ (RAL 9003)	optika	šošovky
teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	index podania farieb	Ra > 80
trieda krytia / odolnosť	IP 20 / IK 05	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	0 °C ~ +50 °C	vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
rozmery	1 132 / 1 412 / 2 812 × 48 × 70 mm	hmotnosť	1,6 / 1,8 / 3,2 kg
montáž	zavesením do línií	účinník	0,96 - 0,99
životnosť	100 000 hodín / L80B10	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o $\pm 10\%$ v zmysle platných štandardov. Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri optike 90° a teplote svetla 4 000 K (NB). Pri ostatných optikách je nižší o 2 - 21 %, presné hodnoty sú v balíku LDT. Závesná sada a koncové krytky na objednávku. S núdzovým modulom je prevádzková teplota 0 °C ~ +35 °C.

