


MODEL: LED nástenné svietidlo NAURA

FREYALED

- prisadené nástenné svietidlo do interiérov aj exteriérov – kancelárie, chodby, schodiská, hotely, kúpeľne, technické miestnosti
- hliníkové teleso v bielej (RAL 9016) alebo čiernej (RAL 9005) farbe
- opálový difúzor z polykarbonátu, UV stabilný
- nepriame vyžarovanie – svetlo dopadá na stenu okolo svietidla
- príkon 15 W, svetelný tok 1 200 lm, účinnosť 80 lm/W
- voliteľná teplota svetla 3 000 K, 4 000 K alebo 5 700 K
- trieda krytia IP 65, odolnosť voči nárazom IK 06

Krivka vyžarovania

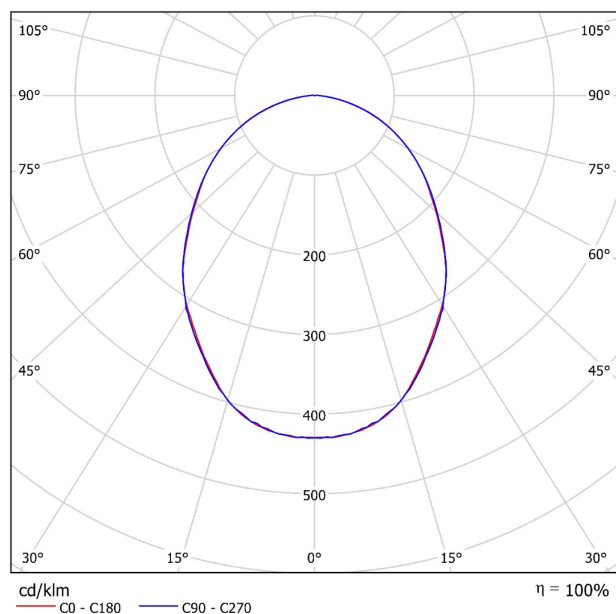

MODEL: LED nástenné svietidlo NAURA

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok*	Hmotnosť
NAURA 15	250 × 250 × 50 mm	15 W	1 200 lm	1,4 kg

teleso svietidla	hliník, RAL 9016 / RAL 9005	difúzor	opálový polykarbonát, UV stabilný
teplota svetla	3 000 / 4 000 / 5 700 K	index podania farieb	Ra > 80
trieda krytia / odolnosť	IP 65 / IK 06	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	−20 °C ~ +45 °C	vstupné napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
montáž	prisadením na stenu	rozloženie svetla	nepriame
životnosť	50 000 hodín / L80B10	záruka	3 roky

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o $\pm 10\%$ v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok je rovnaký pri všetkých teplotách svetla (3 000 / 4 000 / 5 700 K).

