
MODEL: LED nástenné svietidlo NOVA

- nástenné svietidlo na osvetlenie fasád, vstupov, terás, balkónov, chodníkov a komerčných exteriérov
- vyžarovanie smerom nahor aj nadol, reflektory 36° (60° na vyžiadanie)
- teleso zo šedého hliníka (RAL 7043), difúzor z tepelne tvrdeného skla
- príkon 13 a 27 W, svetelný tok 975 – 2 450 lm, účinnosť až 96 lm/W
- trieda krytia IP 65, odolnosť voči nárazom IK 08
- prevádzková teplota −30 °C ~ +45 °C
- kruhový alebo hranatý tvar





Krivka vyžarovania (36° + 36°)

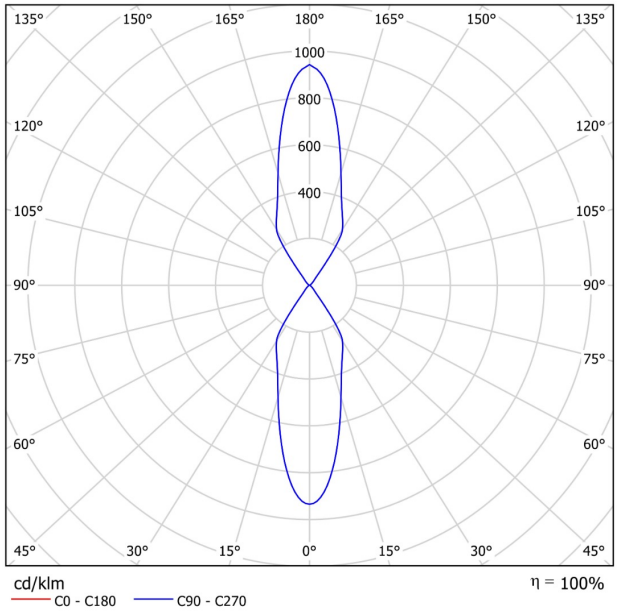

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com

MODEL: LED nástenné svietidlo NOVA

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (TB)*	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
NOVA 13 – kruhová	130 × 90 × 220 mm	**13 W**	1 200 lm	1 250 lm	1,1 kg
NOVA 27 – kruhová	155 × 110 × 260 mm	**27 W**	2 075 lm	2 150 lm	1,6 kg
NOVA 13 – hranatá	130 × 86 × 180 mm	**13 W**	975 lm	1 000 lm	1,3 kg
NOVA 27 – hranatá	170 × 118 × 220 mm	**27 W**	2 350 lm	2 450 lm	2,0 kg

teleso svietidla	šedý hliník (RAL 7043)	**difúzor**	tepelne tvrdené sklo
teplota svetla	3 000 K alebo 4 000 K	**index podania farieb**	Ra > 80
trieda krytia / odolnosť	IP 65 / IK 08	**trieda ochrany**	I.
prevádzková teplota	−30 °C ~ +45 °C	**vstupné napätie**	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
uhol vyžarovania	36° + 36° (60° + 60° na vyžiadanie)	**účinník**	> 0,85
životnosť	50 000 hodín / L80B50	**záruka**	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
* TB = teplá biela (3 000 K), NB = neutrálna biela (4 000 K).
Montáž na strop na vyžiadanie.

VYROBENÉ V EÚ

50 000 hodín

5 rokov záruka

IP 65

IK 08

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná

Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016

led@freyaled.com
www.freyaled.com