


MODEL: LED núdzové svietidlo ZERO II

FREYALED

- núdzové svietidlo na osvetlenie únikových ciest a otvoreného priestranstva v halách s vysokou montážnou výškou
- teleso z bieleho polykarbonátu, transparentný prizmatický difúzor odolný voči vode a nárazom
- voliteľný príkon v núdzovom režime 6,5 W alebo 10 W (1 000 alebo 1 500 lm)
- batéria LiFePO4, núdzový režim 3 hodiny, doba nabíjania 24 hodín
- LED indikátor stavu batérie, tlačidlo autotestu
- montáž prisadením na strop alebo stenu
- na objednávku: autonómny testovací systém

Krivka vyžarovania

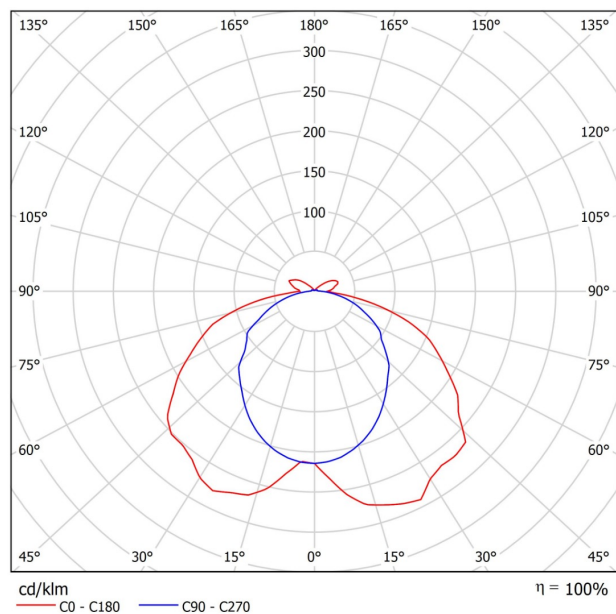

MODEL: LED núdzové svietidlo ZERO II

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Čas núdzového režimu	Svetelný tok*	Hmotnosť
ZERO II 3H	321 × 167 × 83 mm	6,5 W / 10 W	3 h	1 000 lm / 1 500 lm	1,5 kg

teleso svietidla	biely polykarbonát	difúzor	prizmatický transparentný polykarbonát
teplota svetla	6 500 K	index podania farieb	Ra > 80
vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	trieda ochrany	II.
trieda krytia / odolnosť	IP 66 / IK 08	prevádzková teplota	0 °C ~ +45 °C
režim svietenia	neudržiavaný	typ batérie	LiFePO4
životnosť	50 000 hodín / L70B50	záruka	2 roky

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o $\pm 10\%$ v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Príkon a svetelný tok v núdzovom režime.

