


MODEL: LED núdzové svietidlo ZITA

FREYALED

- LED núdzové svietidlo na označenie únikových ciest a smeru úniku pri výpadku napájania
- použitie: obchodné centrá, spoločné priestory obytných domov, kancelárie, športové haly, školy a nemocnice
- ZITA - 275 × 145 × 45 mm, príkon 1 W alebo 3 W, rozlišovacia vzdialenosť 25 m
- ZITA mini - 226 × 125 × 42 mm, príkon 1 W, rozlišovacia vzdialenosť 20 m
- svetelný tok v núdzovom režime 175 lm (1 W) alebo 400 lm (3 W), teplota svetla 6 000 K
- čas núdzového režimu 1 alebo 3 hodiny, režim udržiavaný / neudržiavaný
- akumulátor s ochranou proti úplnému vybitiu, LED indikátor stavu batérie
- montáž prisadením na stenu alebo strop, s montážnym rámom aj zapustením do podhl'adu
- univerzálna sada piktogramov v balení
- životnosť 70 000 hodín / L80B10, krytie IP 65 / IK 08
- záruka 2 roky

Krivka vyžarovania

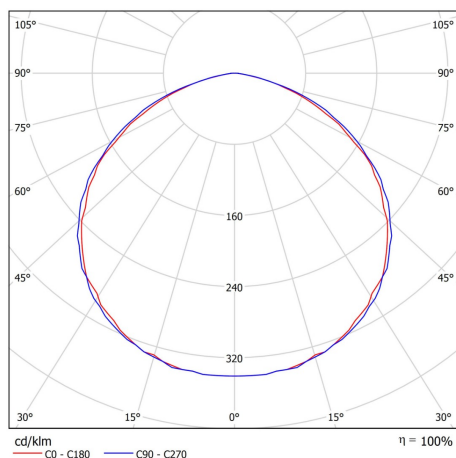

ZITA - prisadená montáž



ZITA s vertikálnym difúzorom

MODEL: LED núdzové svietidlo ZITA

FREYALED

Model	Rozmer	Montážny výrez**	Príkon	Čas núdzového režimu	Svetelný tok*	Hmotnosť
ZITA 1 W	275 × 145 × 45 mm	260 × 125 mm	1 W	1 h	175 lm	0,5 kg
				3 h	175 lm	0,6 kg
ZITA 3 W	275 × 145 × 45 mm	260 × 125 mm	3 W	1 h	400 lm	0,6 kg
				3 h	400 lm	0,7 kg
ZITA mini	226 × 125 × 42 mm	208 × 107 mm	1 W	3 h	175 lm	0,5 – 0,6 kg

vstupné napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	teplota svetla	6 000 K
index podania farieb	Ra > 80	trieda ochrany	II.
teleso svietidla	biely polykarbonát	difúzor	číry nárazuvzdorný polykarbonát
trieda krytia / odolnosť	IP 65 / IK 08	prevádzková teplota	0 °C ~ +40 °C***
životnosť	70 000 hodín / L80B10	režim svietenia	udržiavaný / neudržiavaný
typ batérie	NiCd (LiFePO4 pri autonómnom teste)	doba nabíjania	24 h (12 h pri autonómnom teste)
rozlišovacia vzdialenosť	ZITA 25 m, ZITA mini 20 m	záruka	2 roky

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov. Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok v núdzovom režime pri teplote okolia 25 °C. ** Zapustená montáž s montážnym rámom (na objednávku). *** Na vyžiadanie –25 °C ~ +40 °C.

Možnosti: autotest tlačidlo, autonómny testovací systém, centrálny monitoring, pripojenie k centrálnej batérii, DALI (ZITA), svetlosivé alebo čierne teleso.

Príslušenstvo: vertikálny difúzor s piktogramom, montážny rám na zapustenú montáž.

