
MODEL: LED panel PRIUS PRO

- LED panel do kancelárií, škôl, škôlok, recepcií a obchodných priestorov
- nízka miera oslnenia UGR < 19 vďaka mikroprizmatickému difúzoru
- nastaviteľný príkon 18, 21, 23, 25 alebo 28 W
- svetelný tok 2 650 – 4 175 lm, účinnosť až 153 lm/W
- zapustenie do kazetového stropu, s príslušenstvom aj zapustenie do sadrokartónu, prisadenie alebo zavesenie
- teleso z bieleho hliníka (RAL 9016)
- stmievanie DALI na objednávku



Krivka vyžarovania



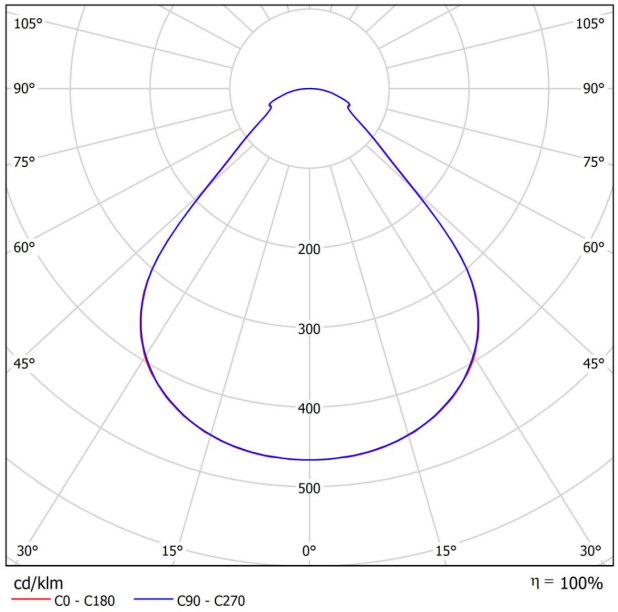

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com

MODEL: LED panel PRIUS PRO

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (TB)*	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
PRIUS PRO	595 × 595 × 35 mm	**18 W**	2 650 lm	2 750 lm	1,8 kg
		21 W	3 025 lm	3 125 lm	
		23 W	3 350 lm	3 475 lm	
		25 W	3 675 lm	3 800 lm	
		28 W	4 025 lm	4 175 lm	

teleso svietidla	biely hliník (RAL 9016)	**difúzor**	mikroprizmatický (opálový na vyžiadanie)
teplota svetla	3 000 K alebo 4 000 K	**index podania farieb**	Ra > 80
trieda krytia / odolnosť	IP 40 / IK 02	**trieda ochrany**	II.
prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C	**vstupné napätie**	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
oslnenie	UGR < 19	**účinník**	0,85 – 0,99
životnosť	50 000 hodín / L80B10	**záruka**	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
* TB = teplá biela (3 000 K), NB = neutrálna biela (4 000 K). Príkon je nastaviteľný (18 – 28 W).

VYROBENÉ V EÚ

50 000 hodín

5 rokov záruka

IP 40

IK 02

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná

Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016

led@freyaled.com
www.freyaled.com