


MODEL: LED podhl'adové svietidlo PASKAL ECO

FREYALED

- LED podhl'adové svietidlo na zapustenú montáž – čerpace stanice a vonkajšie priestory pod strechou
- prisadená montáž s montážnou krabicou 435 × 435 × 120 mm (na objednávku)
- hliníkové teleso, šošovková optika so silikónovým tesnením
- šesť optík: 30° × 65°, 40°, 60°, 75°, 90° a 120°
- príkon 50 – 84 W, svetelný tok 9 000 – 15 275 lm, účinnosť až 188 lm/W
- trieda krytia IP 65, odolnosť voči nárazom IK 08
- na objednávku: stmievanie DALI, funkcia koridor, PIR senzor pre montážnu výšku do 12 m



Krivky vyžarovania

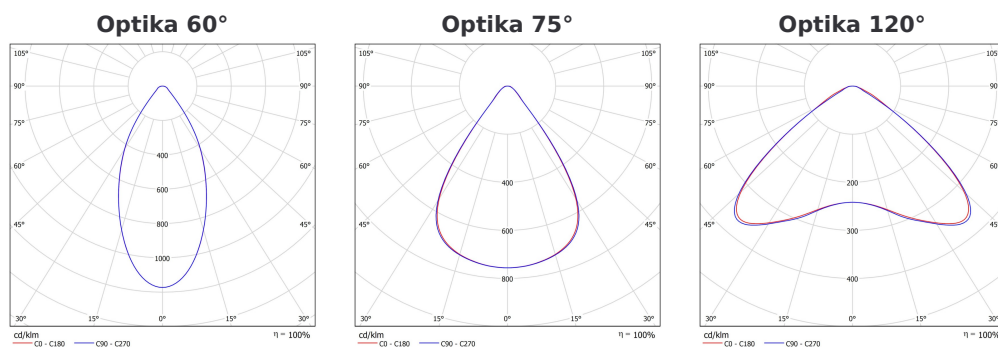

MODEL: LED podhl'adové svietidlo PASKAL ECO

FREYALED

Model	Rozmery	Montážny výrez	Príkon	Svetelný tok (NB)* 60° / 90° / 120°	Svetelný tok (NB)* 75°	Hmotnosť
PASKAL ECO 50 W	435 × 435 × 85 mm	365 × 365 mm	50 W	9 375 lm	9 000 lm	5,0 kg
PASKAL ECO 67 W			67 W	12 325 lm	11 800 lm	
PASKAL ECO 84 W			84 W	15 275 lm	14 625 lm	

teleso svietidla	hliník, biela (RAL 9003)	optika	šošovky so silikónovým tesnením
teplota svetla	4 000 K (3 000 K na vyžiadanie)	index podania farieb	Ra > 80
vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	trieda ochrany	I.
trieda krytia / odolnosť	IP 65 / IK 08	prevádzková teplota	-20 °C ~ +40 °C
životnosť	100 000 hodín / L80B10	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB). Svetelný tok s optikou 30° × 65° a 40° na vyžiadanie.

