
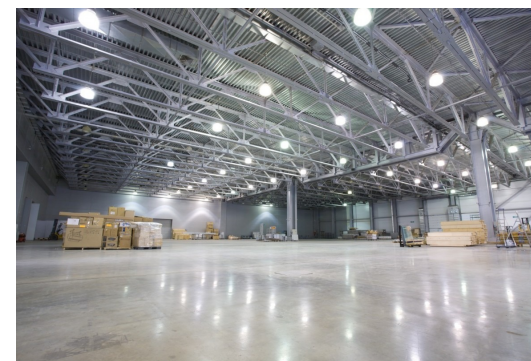


MODEL: LED priemyselné svietidlo IRINA

FREYALED

- závesné svietidlo do predajní, showroomov, výstavných priestorov a nižších priemyselných hál
- prizmatický reflektor z polykarbonátu - rovnomerné svetlo aj presvetlenie stropu
- príkon 27 - 82 W, svetelný tok 3 850 - 12 600 lm, účinnosť až 156 lm/W
- teplota svetla 3 000 K alebo 4 000 K, Ra > 80
- teleso z tmavosivého hliníka (RAL 7043)
- trieda krytia IP 20, odolnosť voči nárazom IK 08
- na objednávku stmievanie DALI, závesný kábel 2 m alebo 3 m, farba podľa RAL

Krivka vyžarovania (81°)

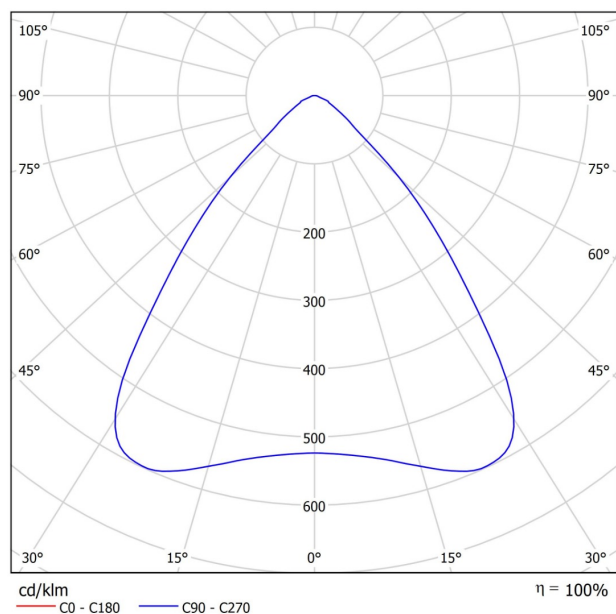

MODEL: LED priemyselné svietidlo IRINA

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (TB)*	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
IRINA 27	410 × 410 × 289 mm	27 W	3 850 lm	4 200 lm	2,5 kg
IRINA 39		39 W	5 525 lm	6 000 lm	
IRINA 55		55 W	7 725 lm	8 400 lm	
IRINA 71		71 W	9 925 lm	10 800 lm	
IRINA 82		82 W	11 575 lm	12 600 lm	

teleso svietidla	tmavosivý hliník (RAL 7043)	reflektor	prizmatický polykarbonát
teplota svetla	3 000 K alebo 4 000 K	index podania farieb	Ra > 80
trieda krytia / odolnosť	IP 20 / IK 08	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	0 °C ~ +40 °C	vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
uhol vyžarovania	81°	montáž	zavesením (háč v balení)
životnosť	100 000 hodín / L80B50	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* TB = teplá biela (3 000 K), NB = neutrálna biela (4 000 K).

