
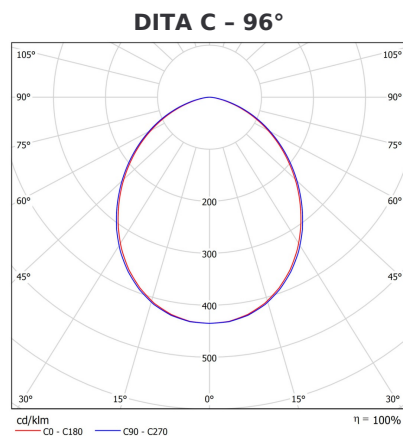


MODEL: LED stropné svietidlo DITA

FREYALED

- prisadené LED stropné svietidlo (downlight) s hliníkovým telesom
- použitie: predajne, kancelárie, školy, hotely, chodby a recepcie
- DITA - fazetový reflektor s nízkym oslnením, uhol 50°, Ø 168 × 172 mm, IP 20
- DITA C - opálový difúzor bez viditeľných LED bodov, uhol 96°, Ø 200 × 130 mm, IP 44
- príkon 12 - 27 W, svetelný tok 1 275 - 3 325 lm, účinnosť až 134 lm/W
- teplota svetla 3 000 K alebo 4 000 K, Ra > 80 (DITA na vyžiadanie Ra > 95)
- na objednávku stmievanie DALI, verzia na zavesenie, DITA C modul núdzového osvetlenia 3 h a čierna farba
- životnosť 60 000 hodín / L80B10
- záruka 5 rokov

Krivky vyžarovania

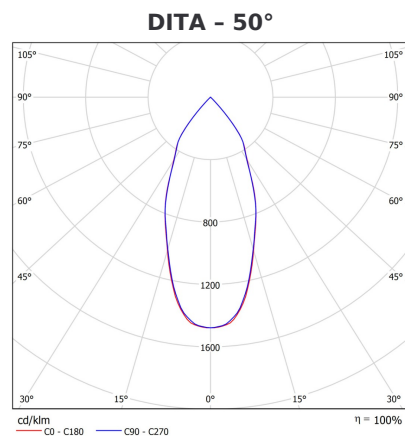

DITA - fazetový reflektor



DITA C - opálový difúzor

MODEL: LED stropné svietidlo DITA

FREYALED

Model	Rozmer	Príkon	Tok 3 000 K*	Tok 4 000 K*	Uhol	Krytie
DITA 14	Ø 168 × 172 mm	14 W	1 725 lm	1 875 lm	50°	IP 20 / IK 02
DITA 20		20 W	2 350 lm	2 475 lm		
DITA 27		27 W	3 150 lm	3 325 lm		
DITA C 12	Ø 200 × 130 mm	12 W	1 275 lm	1 325 lm	96°	IP 44 / IK 04
DITA C 16		16 W	1 775 lm	1 850 lm		
DITA C 23		23 W	2 450 lm	2 575 lm		

vstupné napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	účinník	0,95 (DITA C > 0,9)
teleso svietidla	hliník, biely RAL 9016	trieda ochrany	I.
optika	DITA reflektor, DITA C opál	prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C
index podania farieb	Ra > 80	farebná odchýlka	SDCM 3
životnosť	60 000 hodín / L80B10	hmotnosť	1,0 kg
spôsob montáže	prisadením, na objednávku zavesením	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Svetelný tok pri teplote okolia 25 °C.

Možnosti: stmievanie DALI (aj vypínačom), verzia na zavesenie, DITA Ra > 95 (2 700 / 3 000 / 4 000 K), DITA C modul núdzového osvetlenia 3 h (s autotestom alebo DALI len DITA C 12 a 16) a čierna farba RAL 9005.

