


LED stropné svietidlo SANTOS

- dizajnové kruhové interiérové svietidlo s kvalitným ocel'ovým telesom
- použitie: kancelárie, vstupné haly, zasadacie miestnosti, recepcie, chodby, predajne, školy či hotely
- nízka miera oslnenia ($UGR < 19$)
- dostupné v piatich veľkostiach ($\varnothing 300 - 1150$ mm)
- účinnosť svietidla – až do 147 lm/W (pri teplote svetla 4 000 K)
- k dispozícii rôzne farebné prevedenia (RAL)
- dostupné aj vo verzii so senzorom pohybu

Krivka vyžarovania

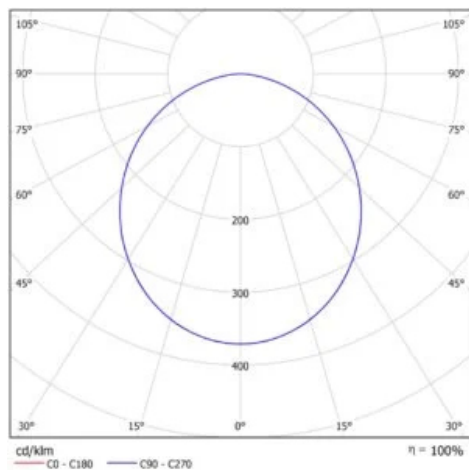

LED stropné svietidlo SANTOS

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (TB)*	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
SANTOS 30	Ø 300 × 100 mm	16 W	1 925 lm	2 025 lm	2,5 kg
		23 W	2 625 lm	2 750 lm	
SANTOS 45	Ø 450 × 100 mm	30 W	3 875 lm	4 050 lm	4,2 kg
		44 W	5 250 lm	5 500 lm	
SANTOS 60	Ø 600 × 100 mm	45 W	5 950 lm	6 225 lm	7,1 kg
		64 W	8 125 lm	8 575 lm	
SANTOS 90	Ø 900 × 115 mm	73 W	10 050 lm	10 525 lm	14,1 kg
		94 W	12 825 lm	13 425 lm	
SANTOS 115	Ø 1 150 × 115 mm	112 W	15 775 lm	16 500 lm	22,8 kg
		146 W	20 125 lm	21 075 lm	

teleso svietidla	oceľový plech (RAL 9003)	difúzor	opalizovaný svetlovodivý
index podania farieb	> 80 CRI (> 90 na vyžiadanie)	uhol vyžarovania	107°
oslňenie (UGR)	< 19	vstupné napätie	AC 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
trieda krytia / odolnosť	IP 40 / IK 02	prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C
životnosť	> 50 000 hodín / L80B10	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

* Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

3 000 K = teplá biela (TB)

4 000 K = neutrálna biela (NB)

