


LED svietidlo LIVIA ECO – kruhové

- úsporné prisadené LED svietidlo na strop alebo stenu
- použitie: kancelárie, chodby, schodiská, školy a verejné priestory
- tri veľkosti: Ø 280, 360 a 410 mm
- nastaviteľný výkon v dvoch úrovniach
- nastaviteľná teplota svetla: 3 000, 4 000 alebo 5 700 K
- teleso z polypropylénu, biele alebo čierne (RAL 9005), opálový difúzor
- na objednávku mikrovlnný senzor pohybu (MW) a modul núdzového osvetlenia (3 h)

Krivka vyžarovania

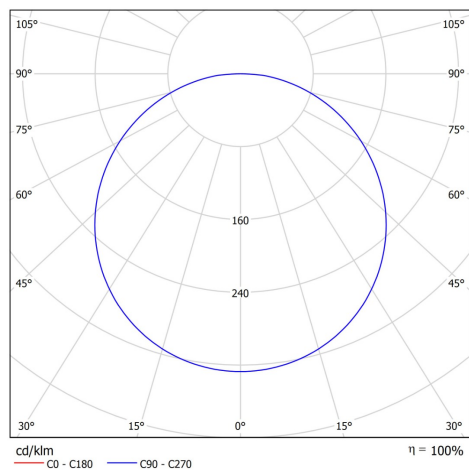

LED svietidlo LIVIA ECO – kruhové

Model	Rozmery	Príkon*	Svetelný tok	Hmotnosť
LIVIA ECO 28	Ø 280 × 65 mm	10 W	1 200 lm	0,7 kg
		15 W	1 725 lm	
LIVIA ECO 36	Ø 360 × 70 mm	13 W	1 625 lm	0,9 kg
		18 W	2 150 lm	
LIVIA ECO 41	Ø 410 × 75 mm	22 W	2 650 lm	1,1 kg
		32 W	3 675 lm	

vstupné napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	teplota svetla	3 000 K, 4 000 K alebo 5 700 K
index podania farieb	Ra > 80	uhol vyžarovania	110°
teleso svietidla	polypropylén (biely/čierny)	difúzor	opálový
trieda krytia	IP 44	odolnosť voči nárazom	IK 06
prevádzková teplota	-20 °C ~ +50 °C	účinnosť	až do 125 lm/W
životnosť	100 000 hodín / L70B50	záruka	5 rokov
spôsob montáže	prisadením na strop alebo stenu	na objednávku	senzor MW, núdzový modul 3 h

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* Možnosť prepnutia medzi dvoma úrovňami výkonu podľa potreby.

