MODEL: LED svietidlo SANA


- okrúhly zapustený LED panel do stropných podhľadov
- použitie: kancelárie, školy, chodby, predajne a verejné priestory
- dva priemery: Ø 300 mm (SANA 300) a Ø 500 mm (SANA 500), hĺbka iba 38 mm
- opálový alebo matný mikroprizmatický difúzor – mikroprizmatický znižuje oslnenie
- svetelný tok: 1 625 – 4 550 lm (podľa modelu, príkonu a difúzora)
- vysoká účinnosť svietidla – až 132 lm/W
- životnosť 50 000 hodín / L80B20
- teplota svetla 3 000 K alebo 4 000 K, index podania farieb Ra > 80
- krytie IP 40, odolnosť voči nárazom IK 02
- teleso z hliníka, biela farba RAL 9016
- na objednávku: stmievanie DALI, funkcia koridor, modul núdzového osvetlenia, senzory MW / PIR, farba podľa RAL
- záruka na svietidlo 5 rokov






Krivka vyžarovania

OP – opálový difúzor

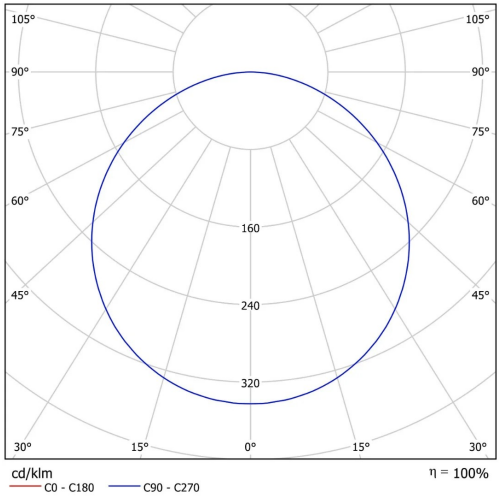

DMP – mikroprizmatický difúzor

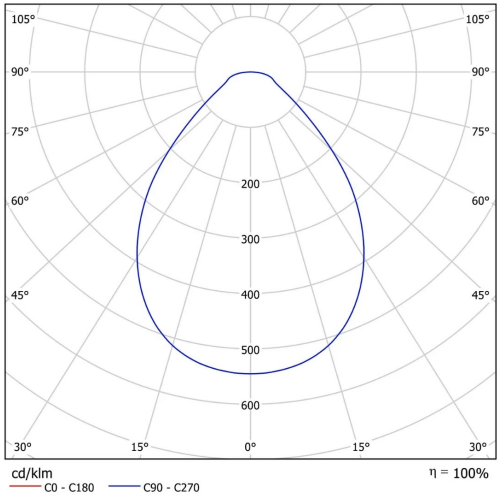

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com

MODEL: LED svietidlo SANA

FREYALED

Model	Rozmer (Ø × v)	Montážny výrez	Príkon	Svetelný tok OP*	Svetelný tok DMP*	Hmotnosť
SANA 300	Ø 300 × 38 mm	Ø 272 mm	14 W	1 775 lm	1 625 lm	0,7 kg
			19 W	2 475 lm	2 275 lm	
SANA 500	Ø 500 × 38 mm	Ø 472 mm	19 W	2 500 lm	2 325 lm	1,8 kg
			28 W	3 650 lm	3 350 lm	
			35 W	4 550 lm	4 200 lm	

teplota svetla	3 000 K / 4 000 K	**vstupné napätie**	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
teleso svietidla	hliník, biela (RAL 9016)	**trieda krytia / odolnosť**	IP 40 / IK 02
difúzor	opálový (PMMA) / mikroprizmatický (PC)	**trieda ochrany**	II.
index podania farieb	Ra > 80	**prevádzková teplota**	0 °C ~ +40 °C
životnosť	50 000 hodín / L80B20	**spôsob montáže**	zapustením do podhľadu
stmievanie	na objednávku (DALI, koridor)	**modul núdzového osvetlenia**	na objednávku
senzory	na objednávku (MW, PIR)	**záruka**	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

*** Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB).**
OP = opálový difúzor, DMP = matný mikroprizmatický difúzor.

VYROBENÉ V EÚ | 50 000 hodín | 5 rokov záruka | IP 40 | IK 02

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com