


MODEL: LED závesné svietidlo KAMILA

FREYALED

- dekoratívne závesné svietidlo do predajní, showroomov, hotelov, reštaurácií a výstavných priestorov
- čierne hliníkové tienidlo (RAL 9005), fazetovaný reflektor, číry difúzor z PMMA
- uhol vyžarovania 60°
- päť výkonov od 13 do 42 W, svetelný tok 1 150 - 3 800 lm
- podanie farieb Ra > 80 alebo Ra > 90, teplota svetla 3 000 K alebo 4 000 K
- trieda krytia IP 20, odolnosť voči nárazom IK 02
- závesný kábel 1,5 m s rozetou v balení

Krivka vyžarovania (60°)

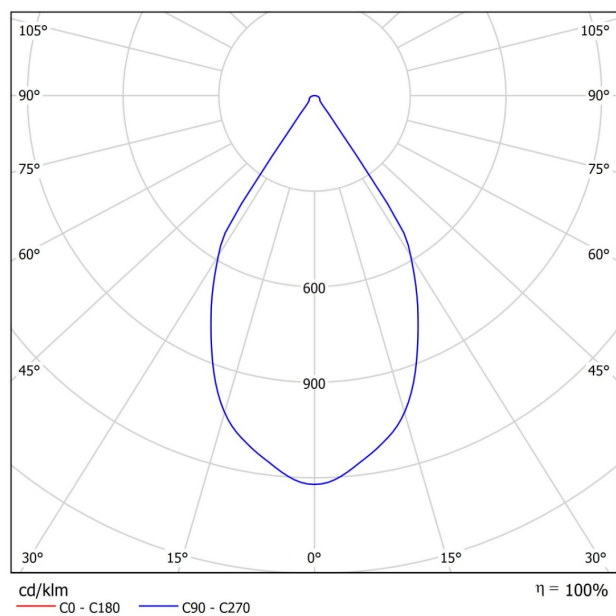

MODEL: LED závesné svietidlo KAMILA

FREYALED

Model	Rozmery	Príkon Ra > 80	Tok TB / NB*	Príkon Ra > 90	Tok TB / NB*	Hmotnosť
KAMILA 13	315 × 315 × 300 mm	13 W	1 375 / 1 450 lm	13 W	1 150 / 1 225 lm	1,3 kg
KAMILA 20		20 W	1 900 / 2 000 lm	19 W	1 600 / 1 675 lm	
KAMILA 27		27 W	2 525 / 2 650 lm	26 W	2 175 / 2 275 lm	
KAMILA 35		35 W	3 150 / 3 325 lm	35 W	2 700 / 2 825 lm	
KAMILA 42		42 W	3 600 / 3 800 lm	42 W	3 075 / 3 250 lm	

teleso svietidla	čierny hliník (RAL 9005)	reflektor / difúzor	fazetovaný hliník / číry PMMA
teplota svetla	3 000 K alebo 4 000 K	index podania farieb	Ra > 80 alebo Ra > 90
trieda krytia / odolnosť	IP 20 / IK 02	trieda ochrany	I.
prevádzková teplota	0 °C ~ +35 °C	vstupné napätie	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
uhol vyžarovania	60°	účinník	0,92
životnosť	60 000 hodín / L80B10	záruka	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).

* TB = teplá biela (3 000 K), NB = neutrálna biela (4 000 K).

