
MODEL: LED lineárne svietidlo LINUS

- odolné hliníkové LED lineárne svietidlo, náhrada lineárnych žiariviek T5 a T8
- do interiérov aj exteriérov, do extrémnych teplôt od −40 °C do +75 °C
- prachotesné, odolné voči striekajúcej vode a nárazom (IP 66, IK 10)
- odolnosť voči deformáciám a agresívnemu prostrediu
- dĺžky 120 a 150 cm, jeden alebo dva LED moduly
- príkon 24 – 65 W, svetelný tok 3 100 – 8 350 lm, účinnosť až 135 lm/W
- montáž prisadením na strop alebo stenu, zavesením
- na objednávku: stmievanie DALI, modul núdzového osvetlenia, priebežná kabeláž 1F/3F





Krivka vyžarovania (105 × 90°)

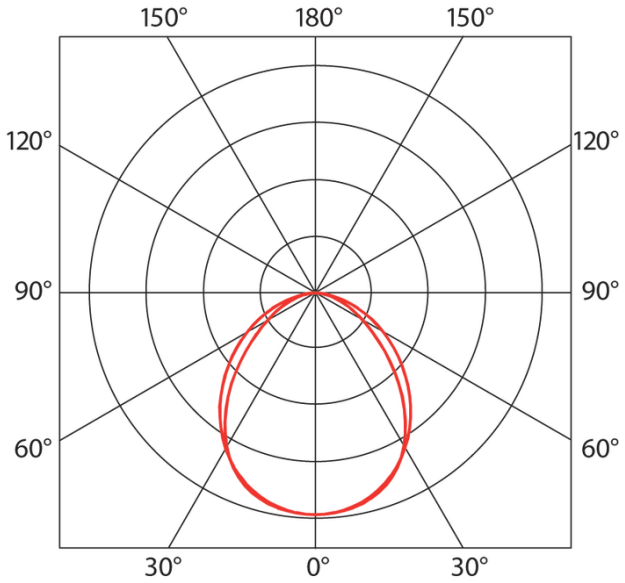

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com

MODEL: LED lineárne svietidlo LINUS

FREYALED

Model	Rozmery	Moduly	Príkon	Svetelný tok (NB)*	Teplota okolia	Hmotnosť
LINUS 120	1 230 × 80 × 110 mm	2	**37 W**	5 000 lm	−40 °C ~ +70 °C	4,3 kg
		2	**53 W**	6 825 lm	−40 °C ~ +65 °C	4,3 kg
LINUS 150	1 530 × 80 × 110 mm	1	**24 W**	3 100 lm	−40 °C ~ +75 °C	5,0 kg
		1	**34 W**	4 250 lm	−40 °C ~ +70 °C	5,0 kg
		2	**46 W**	6 125 lm	−40 °C ~ +70 °C	5,3 kg
		2	**65 W**	8 350 lm	−40 °C ~ +65 °C	5,3 kg

teleso svietidla	hliníkový profil	**difúzor**	tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
reflektor	biely oceľový plech	**tesnenie / klipy**	polyuretán / nerez
teplota svetla	4 000 K (3 000 / 5 000 K na vyž.)	**index podania farieb**	Ra > 80
uhol vyžarovania	105 × 90°	**vstupné napätie**	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
trieda krytia / odolnosť	IP 66 / IK 10	**prevádzková teplota**	−40 °C ~ +75 °C**
životnosť	150 000 hodín / L95	**záruka**	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
* Svetelný tok pri teplote svetla 4 000 K (NB).
** Maximálna teplota okolia závisí od varianty (stĺpec Teplota okolia).

VYROBENÉ V EÚ

150 000 hodín

5 rokov záruka

IP 66

IK 10

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná

Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016

led@freyaled.com
www.freyaled.com