KATALÓGOVÝ LIST


LED senzorové svietidlo SENZO II

- Prisadené svietidlo s mikrovlnným senzorom pohybu – chodby, schodiská, vstupy, sociálne zariadenia aj kryté exteriéry.
- Montáž na strop alebo na stenu.
- Teleso z bieleho termoplastu, opálový difúzor z akrylátu (PMMA), UV stabilný.
- Príkon 9 W alebo 14 W, svetelný tok 1 025 – 1 550 lm, účinnosť až 122 lm/W.
- Krytie IP 65, odolnosť voči nárazom IK 08, trieda ochrany II.
- Na objednávku dekoračný kryt (DEKOR), núdzový modul (3 h) a stmievanie DALI.





Krivka vyžarovania (SENZO II 14W 840)

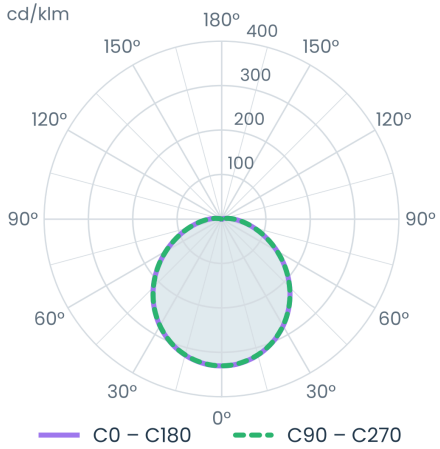

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com

KATALÓGOVÝ LIST

LED senzorové svietidlo SENZO II

Model	Rozmery	Príkon	Svetelný tok (TB)*	Svetelný tok (NB)*	Hmotnosť
SENZO II 9	Ø 295 × 100 mm	9 W	1 025 lm	1 100 lm	1,1 kg
SENZO II 14		14 W	1 475 lm	1 550 lm	
SENZO II 9 DEKOR		9 W	600 lm	625 lm	
SENZO II 14 DEKOR		14 W	875 lm	925 lm	

Teleso svietidla	biely termoplast	**Difúzor**	opálový akrylát (PMMA), UV stabilný
Teplota svetla	3 000 K alebo 4 000 K	**Index podania farieb**	Ra > 80
Krytie / odolnosť	IP 65 / IK 08	**Trieda ochrany**	II.
Prevádzková teplota	-15 °C ~ +35 °C	**Vstupné napätie**	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Senzor	mikrovlnný (MW), zap./vyp.	**Uhol vyžarovania**	120°
Životnosť	50 000 hodín / L80B10	**Záruka**	5 rokov

Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o ±10 % v zmysle platných štandardov.
Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

VYROBENÉ V EÚ

50 000 hodín

5 rokov záruka

IP 65

IK 08

*** Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:**
3 000 K = teplá biela (TB) 4 000 K = neutrálna biela (NB)

SENZO II DEKOR – s dekoračným krytom, nástenná montáž, bez senzora. Pri núdzovom prevedení je prevádzková teplota 0 °C ~ +35 °C.

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 904 404 016
led@freyaled.com
www.freyaled.com